

【注意事項】ご入稿前に必ずお読みください。

- 印刷入稿データは、Adobe illustrator 形式もしくは Photoshop 形式ファイルのみ受付可能です。
- illustrator ・ Photoshop のバージョンは Creative Cloud まで対応可。
- 必ず、ご注文のサイズに対応したテンプレートを使用してお入稿ください。
また、1回のご注文で複数のデザイン・アクリルカラーを選択・ご入稿の場合は、2ページ目に記載のルールに基づいてファイル名に記載し、ご注文時の「指示事項」欄にも記載をお願いいたします。
- データのカラーモードはすべて「CMYK」です。特色やRGBでのデータをご入稿された場合は、すべてCMYKに変換しての印刷となりますので、データと仕上がりの色味が大きく異なる場合がございます。
※原則的にデータチェック対象外になりますのでご注意ください。
- フチなし印刷はできませんので、カットパスは絵柄の輪郭より2mm以上離してください。
- 白ベタは必ず白ベタレイヤーに配置し、「K100%」で作成してください。

→データ作成についての詳細説明は2ページ目、3ページ目をご覧ください。

Illustrator でのデータ制作

- フォントは必ずアウトライン処理を行ってください。
- データに画像を使用した場合、必ず「画像の埋め込み」を行ってください。
- 配置される画像データの解像度は、原寸の画像サイズで最低300dpi (推奨は350dpi) を推奨しております。
※低解像度の画像を配置されている際、原則的にデータチェック対象外になりますのでご注意ください。
また、画像データが低解像度による仕上りの品質に対する責任は負いかねますので、ご了承ください。

Photoshop でのデータ制作

- フォントは必ずラスタイズを行ってください。
- レイヤーは結合せず、PSDデータのままだと入稿ください。
また、レイヤー名に(入稿時非表示)と記載があるレイヤーを非表示にしてください。
- 入稿ファイルのカラーモードをRGBに変更しないでください。
- テンプレートの画像解像度(350dpi)は変更しないでください。

著作権・肖像権の取り扱いについて

「著作権・肖像権の侵害」に該当する内容のものに関しては印刷をお断りさせて頂いております。
弊社にて「著作権・肖像権の侵害」の可能性があると判断した場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

テンプレートデータの各項目について



カットパス作成上の注意点

Illustrator テンプレート

- カットパスは必ずカットパス用レイヤーに作成してください。
- カットパスは一筆描きの、線が交差しない閉じた図形で作成してください。オープンパスはデータ不備となります。
- 「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。カットパスはフィルタ等を使用せず実線のみで作成してください。(※複雑な切り抜きは不可能な場合があります。ご注文の前にお問い合わせ下さい。)
- カットラインの中抜きには対応しておりません。

Photoshop テンプレート

- カットラインは、「ペンツール」「シェイプツール」などを使用して制作した「作業用パス」でご指定ください。
- カットラインは、テンプレートの斜線の領域内まで指定可能です。
- カットラインの中抜きには対応しておりません。
- カットラインは、なるべくポイント数の少なくなるようなラインをおすすめいたします。
複雑な切り抜きは不可能な場合がありますので、ご注文の前にお問い合わせください。
- カットライン作成を弊社におまかせいただくことも可能ですが、1デザインにつき別途500円(税込)をいただきます。
また、カットパスの作成は「完全おまかせ」となります。修正のご要望にはお応え出来かねますので、ご了承ください。
カットラインを弊社にお任せいただく場合は、ご注文の際の「指示事項」欄にご指示ください。
- カットラインの仕上がりは±1mm程度の誤差がありますので予めご了承ください。

白ベタ作成上の注意点


- 白インクの使用には、白ベタ用のデータを白ベタレイヤーに制作が必要です。
- 白ベタ用のデータは、「K100%」で作成してください。
- ぼかし・グラデーションのような濃度差を表現することはできません。必ず濃度 100% での出力となります。
- 白ベタ用のデータは、マスクを使用して制作しないでください。
- デザイン上、部分的に抜きになされたい場合、黒ベタの上にホワイトのオブジェクトで配置し抜きを表現せず、必ず配置されているオブジェクトが「K100%」のみが配置されているように「抜き」でご制作ください。
- 白ベタの範囲は、ヘアゴムの台座の接着面より大きいサイズでデザインすることをおすすめします。※クリアのみ

ヘアゴム接着面

約W18.5×H15mm

接着面
サイズ

ヘアゴム用パーツの貼り付けに関しては、お客様の方でお願い致します。
お届け次第、アクリルと同封したヘアゴム用パーツを
お客様のお好みの位置に貼り付けください。
ヘアゴム用パーツはシールタイプになっておりますので簡単に貼り付け可能です。

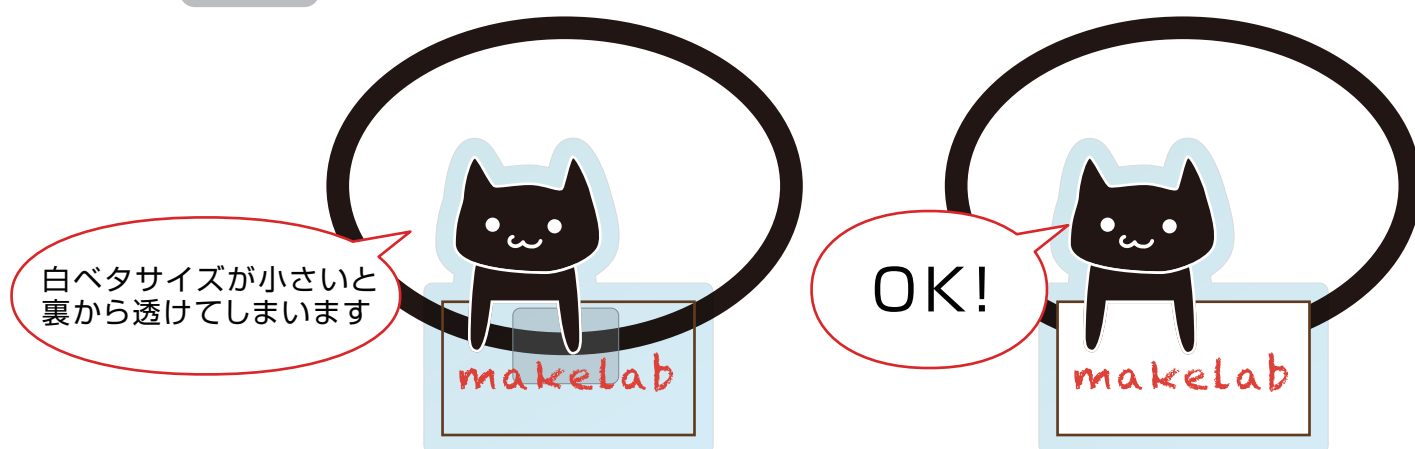

アクリルヘアゴムの取り付け方法



STEP①

ヘアゴム用パーツにはシールが付いていますのでシートを剥がしアクリルパーツを取り付けて下さい。



STEP②

ヘアゴム用パーツの突起した2箇所の真ん中にヘアゴムを伸ばして差し込みます。



STEP③

ヘアゴム用パーツの突起物それぞれにはフックのような形状になっていますので、それぞれヘアゴムをねじ込むようにいれてください。これで完成です。